



WP SM IP67 LED T8



Sobrepuesta
Embed



Colgante
Pendant



LISTED
E469774

Características / Characteristics

Luminaria certificada UL ideal para instalaciones de uso industrial donde hay polvo, polución o ambientes húmedos. Cuenta con grado de protección IP67. Su instalación es simple y rápida. Utiliza tubos led autobalastados de calidad Osram.

Listed UL luminaire, ideal for use in dusty, polluted or wet locations. Carries an IP67 protection degree. Easy and fast installing. Osram self-ballasted led tubes.

Información Técnica / Technical Information


Especificaciones / Specifications

Código SKU	Descripción Description	Cantidad de tubos LED tubes Qty.	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	Formato Format	Ángulo de apertura Beam angle	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
62948010S	LUM WP LEDT8 48 1LED K65 MV UL	1	6500	120-277 VAC	48"	150°	> 80	> 0.90	< 20%
62948020S	LUM WP LEDT8 48 2LED K65 MV UL	2							
62948030S	LUM WP LEDT8 48 3LED K65 MV UL	3							
62962380S	LUM WP LEDT8 96 2LED K65 MV UL	2							

- Para otras configuraciones consultar con su asesor comercial / Custom set up available upon request
- Disponible con driver de emergencia / Available with emergency driver
- El flujo luminoso dependerá de la cantidad de tubos led usados / Flux will depend on the amount of led tubes used
- TCC está dada por el tubo led usado / CCT is given by the led tube used
- Disponible con difusor acrílico transparente (CL) / Available with transparent acrylic diffuser (CL)
- Certificada UL al configurarse con tubos UL / UL Listed when configured with UL tubes

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	L (mm)	W (mm)	H (mm)
24"	704	173	112
48"	1313	173	112
96"	2528	173	112

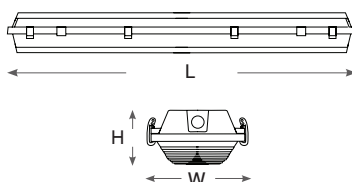

Fotometría / Photometry

