



Wall Pack Led



Características / Characteristics

Luminaria para sobreponer en muro, energéticamente eficiente y de larga duración. Es ideal para aplicaciones exteriores por su grado de hermeticidad IP65 y grado IK08. Capaz de reemplazar luminarias halógenas de hasta 250W, ahorrando hasta un 86% de energía. Certificada UL.

Luminaire to overlap on the wall, energy efficient and long-lasting Led technology. Ideal for light up outdoor applications due to the protection degree provided by IP65 and IK08. Able to replace in up to 250W metal halide fixtures and saving up to 86% in energy costs. UL listed.




Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
65743285A	LUM WALL PACK 54L857 100-277V IP65 IK08 50Khrs 40W UL	40	5400	5700	100-277 VAC	> 80	> 0.90	< 20%
65743305A	LUM WALL PACK 108L857 100-277V IP65 IK08 50Khrs 80W UL	80	10800					

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	L (mm)	W (mm)	H (mm)
40W	361	252	235
80W	361	252	235

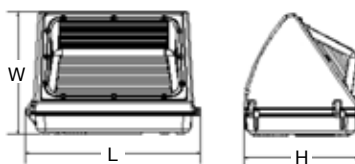

Fotometría / Photometry

