



# LEDVANCE

## LEDVANCE® SLIM PLAFON 24W 100-240V 3000K/6500K



### Beneficios

- ✓ Placa central LED – distribución uniforme de luz
- ✓ Diseño compacto y fácil instalación
- ✓ Apliación DUAL: para sobreponer o empotrar
- ✓ Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

**ECONOMÍA**

**40%**

**VIDA ÚTIL**

**25 000 hrs**



Aprende a instalar las luminarias **LEDVANCE**

¡Es muy fácil!



### Aplicaciones



Pasillos



Baño



Cocina



Despensa



Oficinas



Cochera



Cuarto de Lavado



Recámara




Sala

## Características del Producto


Potencia Nominal	24W
Equivalencia	2x CFLi de 23W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	1 800 lm
Eficiencia en lm/W	75 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Ángulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	25 000h
Atenuable	No
Grado de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-10~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 70°C

## Dimensiones

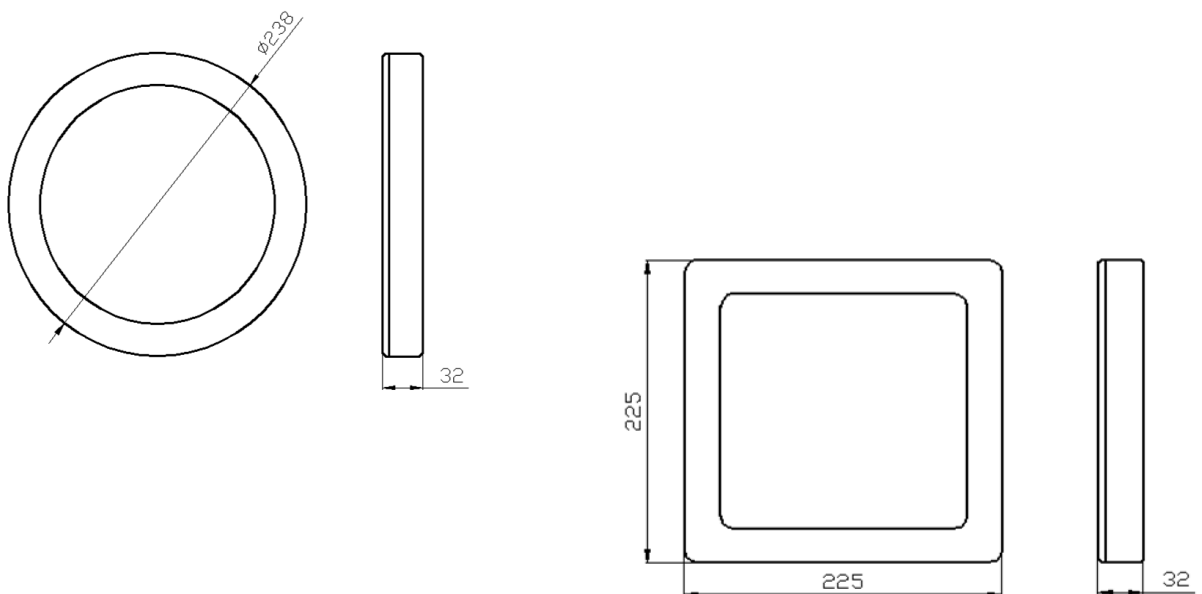

## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86494	LEDVANCE SLIM PLAFON RND 24W/830	10	620	4058075056374	243x38x243	690	4058075056381	386x257x257	7300
86495	LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 24W/830	10	620	4058075056398	230x38x230	690	4058075056404	386x244x244	7300
86496	LEDVANCE SLIM PLAFON RND 24W/865	10	620	4058075056411	243x38x243	690	4058075056428	386x257x257	7300
86497	LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 24W/865	10	620	4058075056435	230x38x230	690	4058075056442	386x244x244	7300

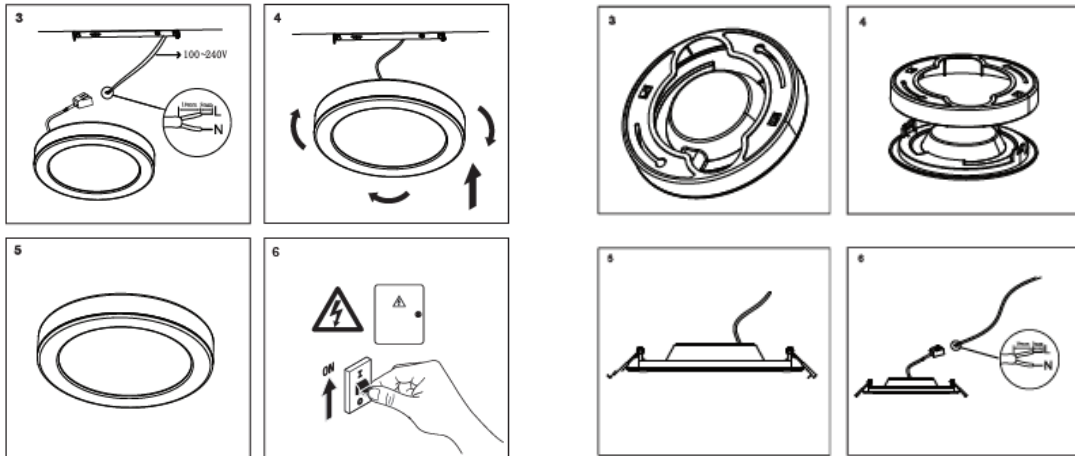

SOBREPONER

O

EMPOTRAR

## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminación-Distancia

