



Áreas de aplicación

- Para uso interior en luminarios

Beneficios del producto

- Excelente flujo luminoso
- Larga vida útil
- Buen índice de reproducción de color (IRC 80)

Características del producto

- Base G5
- IRC 80
- Vida útil mayor a 20,000 h

Datos Eléctricos

Clave	85108	85110	85111	85112
Descripción	FP54/830/HO/ECO	FP54/841/HO/ECO	FP54/850/HO/ECO	FP54/865/HO/ECO
Voltaje Nominal	54 W	54 W	54 W	54 W
Horas de vida	40,000 h	40,000 h	40,000 h	40,000 h


Clave	82294	82295
Descripción	HO 24W/830	HO 24W/840
Voltaje Nominal	24 W	24 W
Horas de vida	24,000 h	24,000 h

Datos Fotométricos


Clave	85108	85110	85111	85112
Descripción	FP54/830/HO/ECO	FP54/841/HO/ECO	FP54/850/HO/ECO	FP54/865/HO/ECO
Flujo Luminoso nominal	4700 lm	4700 lm	4700 lm	4500 lm
Temperatura de color	3000 K	4100 K	5000 K	6500 K
Tipo de color	Neutra	Neutra	Neutra	Luz de día
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80	>80	>80

Clave	82294	82295
Descripción	HO 24W/830	HO 24W/840
Flujo Luminoso nominal	2000 lm	2000 lm
Temperatura de color	3000 k	4000 k
Tipo de color	Cálida	Neutra
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80

Diagrama

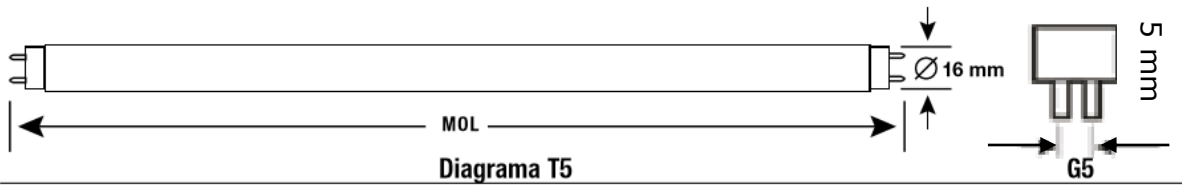

Clave	82294	82295
Descripción	HO 24W/830	HO 24W/840
Base	G5	G5
Ancho	16 mm	16mm
Largo	563 mm	563 mm

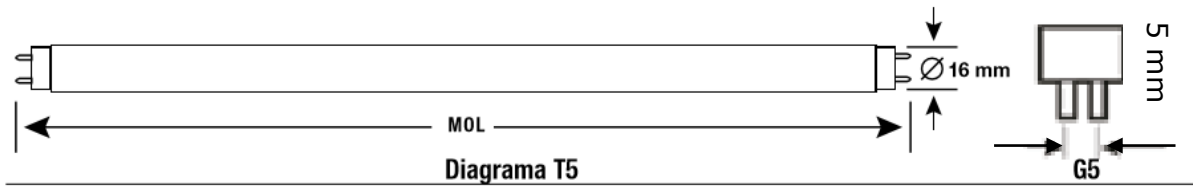

Clave	85108	85110	85111	85112
Descripción	FP54/830/HO/ECO	FP54/841/HO/ECO	FP54/850/HO/ECO	FP54/865/HO/ECO
Base	G5	G5	G5	G5
Ancho	16 mm	16mm	16 mm	16mm
Largo	1 163 mm	1 163 mm	1 163 mm	1 163 mm