



lámpara de señalización, 22 mm, redondo, plástico, verde, lente, liso, con soporte, módulo de LED con LED intrínseco. 110 V AC, borne de tornillo

**nombre comercial del producto**  
**designación del producto**  
**tipo de producto**  
**denominación del tipo de producto**  
**línea de productos**  
**referencia del fabricante**

- del módulo de LED suministrado
- del soporte suministrado
- del avisador suministrado

**SIRIUS ACT**  
 Lámpara de señalización  
 aparato completo  
 3SU1  
 Plástico, negro, 22 mm  
  
[3SU1401-1BC40-1AA0](#)  
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)  
[3SU1001-6AA40-0AA0](#)

### Carcasa

**número de puntos de mando** 1

### Actuador

**ampliación del producto opcional fuente luminosa** Sí  
**color**  

- del actuador verde

**material del actuador** plástico  
**forma del actuador** redondo  
**diámetro exterior del actuador** 29,45 mm

### Anillo frontal

**componente del producto anillo frontal** No

### Soporte

**material del soporte** Plástico

### Indicación

**número de módulos LED** 1

### Datos técnicos generales

**componente del producto fuente luminosa** Sí  
**tensión de aislamiento valor asignado** 320 V  
**grado de contaminación** 3  
**resistencia a tensión de choque valor asignado** 4 kV  
**grado de protección IP** IP66, IP67, IP69(IP69K)  

- del borne de conexión IP20

**grado de protección NEMA** 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13  
**resistencia a choques**  

- según IEC 60068-2-27 onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
- para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 categoría 1, clase B

**resistencia a vibraciones**  

- según IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
- para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 categoría 1, clase B

**designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009** P  
**Directiva RoHS (fecha)** 10/01/2014

Tensión de alimentación	
tipo de corriente de la tensión de alimentación de la fuente luminosa	AC
<b>tensión de alimentación de la fuente luminosa con AC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 50 Hz valor asignado</li> <li>con 60 Hz valor asignado</li> <li>con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	110 V 110 V 110 ... 110 V
<b>tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación</b>	20 %
<b>tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación</b>	20 %

Circuito de control/ Control por entrada	
<b>corriente de conexión máx.</b>	3 A

Conexiones/ Bornes	
<b>tipo de conexión eléctrica</b>	otros
<ul style="list-style-type: none"> <li>de módulos y accesorios</li> </ul>	Bornes de tornillo
<b>tipo de secciones de conductor conectables</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>monofilar con preparación de los extremos de cable</li> <li>monofilar sin preparación de extremos de cable</li> <li>alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>con cables AWG</li> </ul>	2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (18 ... 14)
<b>par de apriete de los tornillos en el soporte</b>	1 ... 1,2 N·m
par de apriete con bornes de tornillo	0,8 ... 0,9 N·m

Dispositivo de iluminación	
<b>tipo de fuente luminosa</b>	LED
<b>color de la fuente luminosa</b>	verde
<b>intensidad luminosa</b>	900 ... 1 800 mcd

Condiciones ambiente	
<b>temperatura ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el funcionamiento</li> <li>durante el almacenamiento</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)

Instalación/ fijación/ dimensiones	
<b>tipo de fijación</b>	fijación en placa frontal
<ul style="list-style-type: none"> <li>de módulos y accesorios</li> </ul>	Fijación en placa frontal
<b>altura</b>	40 mm
<b>anchura</b>	30 mm
<b>forma del recorte para montaje</b>	redondo
<b>diámetro de montaje</b>	22,3 mm
<b>tolerancia positiva del diámetro de montaje</b>	0,4 mm
<b>altura de montaje</b>	11,8 mm
<b>ancho de montaje</b>	29,5 mm
<b>profundidad de montaje</b>	49,7 mm

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1103-6AA40-1AA0>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1103-6AA40-1AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1103-6AA40-1AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1103-6AA40-1AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1103-6AA40-1AA0&lang=en)

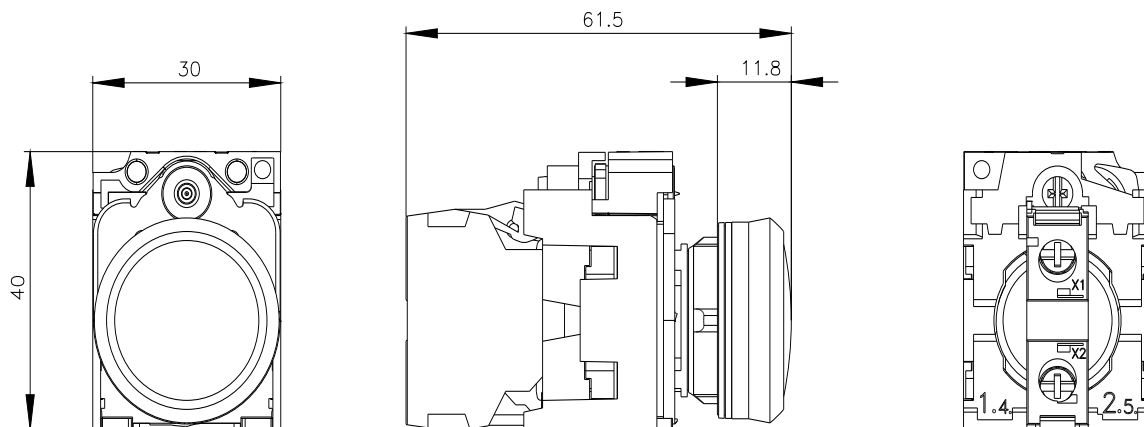

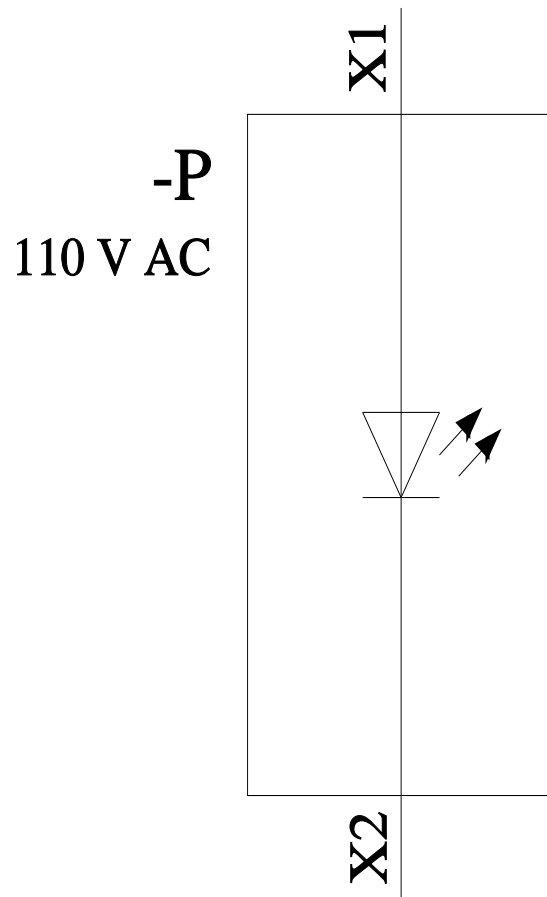

Última modificación:

26/1/2022 